

Digium® telefoons

Ontworpen voor Asterisk® en Switchvox

Digium-telefoons zijn exclusief ontworpen voor gebruik met Asterisk en Switchvox.

Alle modellen zijn voorzien van een ongekeerde HDVoice, beschikken over plug-and-play en zijn voor elk budget beschikbaar. Met meerdere lijnweergaven, contextuele schermtoetsen en geavanceerde toepassingen krijgt u onmiddellijk toegang tot de informatie die u nodig hebt. De telefoons van Digium zijn de enige telefoons waarmee u optimaal kunt profiteren van de flexibiliteit en aanpassing van Asterisk en Switchvox.

Digium-telefoons zijn exclusief ontworpen voor Asterisk en Switchvox.

Geavanceerde applicaties

Toegang tot informatie is de sleutel tot productiviteit in de hedendaagse zakelijke omgeving. De geïntegreerde applicaties die standaard op alle Digium-telefoons zijn geleverd, plaatsen belangrijke informatie binnen handbereik. Met voicemail, geschiedenis, contacten, telefoon-status, aanwezigheid gebruiker, parkeren en wachtrijgegevens bieden de Digium-telefoons eenvoudige, intuïtieve toegang tot een schat aan informatie, en laten u kostbare tijd besparen.

Gemakkelijke installatie

Standaard-gebaseerde IP-telefoons hebben de reputatie dat ze moeilijk te installeren en configureren zijn. De meeste systemen vereisen dat er aanpassingen moeten worden gemaakt aan netwerkconfiguraties of extra componenten. Digium-telefoons ondersteunen plug-and-play provisioning.

Gewoon aansluiten, automatisch uw Asterisk of Switchvox-server ontdekken, de gebruiker selecteren en beginnen bellen. Zo eenvoudig is het.

Een hele kantoor met Switchvox installeren is zelfs nog gemakkelijker. Scan een barcode op de verpakking en de telefoon wordt onmiddellijk aan een Switchvox -gebruiker gelinkt. Wanneer de telefoon opstart, zal deze automatisch de juiste configuratie van de server ophalen. No-touch-installatie- dat is innovatie.



D70

Digium's Executive telefoon, met 6 lijntoetsen speciaal voor beheerders en managers ontworpen die tot 100 contacten moeten beheren.



D50


Digium's Mid-Level telefoon, met 4 lijntoetsen en 10 sneltoetsen / Bezetlampenveld voor uw belangrijkste contacten.



D40

Digium's Entry-Level telefoon met 2 lijntoetsen. Deze Digium-telefoon is speciaal voor elke werknemer ontworpen.

	D40	D50	D70
Lijntoetsen	2	4	6
Functietoetsen	4	6	10
Sneltoetsen / Bezetlampenveld		10	10 toetsen / 100 contacten
LAN-verbinding (w/Switch)	100 Mbps	100 Mbps	1000 Mbps
Hoofddisplay	3.5 inch	3.5 inch	4.5 inch
Sneltoetspaneel		Papier	LCD
Power over Ethernet (PoE)	■	■	■
Geavanceerde telefoonapplicaties	■	■	■

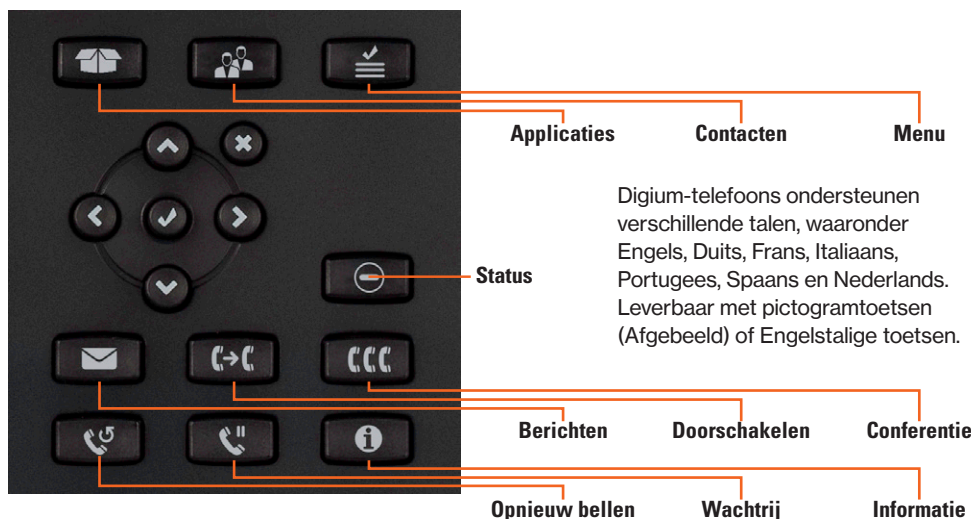

HDVoice

D40

Gebruikersinterface

3.5 inch LCD-scherm met 240 x 120 pixels, achtergrondverlichting en grijstinten
2 lijnweergavetoetsen
4 functietoetsen
4 contextgevoelige schermtoetsen
Navigatieregelaar met 6 toetsen
Toetsen voor headset, luidspreker en dempen
2-kleurig Message Waiting LED-lampje
Volumeregeling

Aansluitingen

RJ-9 handset-aansluiting
RJ-9 headset-aansluiting
2 geschakelde 10/100 Mbps Ethernet-poorten
5-volt gelijkstroomaansluiting

D50

Gebruikersinterface

3.5 inch LCD-scherm met 240 x 120 pixels, achtergrondverlichting en grijstinten
4 lijnweergavetoetsen
6 functietoetsen
4 contextgevoelige schermtoetsen
Navigatieregelaar met 6 toetsen
10 programmeerbare Rapid Dial / BLF toetsen
Toetsen voor headset, luidspreker en dempen
2-kleurig Message Waiting LED-lampje
Volumeregeling

Aansluitingen

RJ-9 handset-aansluiting
RJ-9 headset-aansluiting
2 geschakelde 10/100 Mbps Ethernet-poorten
5-volt gelijkstroomaansluiting

D70

Gebruikersinterface

4.5 inch LCD-scherm met 320 x 160 pixels, achtergrondverlichting en grijstinten
6 lijnweergavetoetsen
10 functietoetsen
4 contextgevoelige schermtoetsen
Rapid Dial LCD-paneel met 113 x 357 pixels, achtergrondverlichting
10 x 10 programmeerbare Rapid Dial / BLF toetsen
Navigatieregelaar met 6 toetsen
Toetsen voor headset, luidspreker en dempen
2-kleurig Message Waiting LED-lampje
Volumeregeling

Aansluitingen

RJ-9 handset-aansluiting
RJ-9 headset-aansluiting
2 geschakelde 10/100/1000 Mbps Ethernet-poorten
5-volt gelijkstroomaansluiting

Telefoonapplicaties

Visual Voicemail
Contactpersonen
Aanwezigheid/Status
Geschiedenis
Geparkeerde oproepen
Oproepen in wachtrij
Informatie

Telefoonfuncties

Automatisch beantwoorden
Headset antwoorden
Speciale beltoon
Aangepaste beltonen
Oproep in wachtrij
Doorverbinden (blind en assisted)
Doorschakelen
Oproep in wachtrij
Gesprek parkeren
Oproepovername
Intercom / Paging
Message Waiting Indication (MWI)
Busy Lamp Field (BLF)
3-weg telefonische vergadering
Do Not Disturb (DND)
Terugbellen
Oproeptimer
Caller ID-weergeven

Audiofuncties

Handset, luidspreker en headset-modi
HD-luidspreker
Full duplex speakerphone met echo-onderdrukking
Compatibel met hoorapparaten
Wideband: G.722 HD codec
narrowband: G.711, G.726, G.729A
Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Onderdrukking van achtergrondgeluid

Netwerkondersteuning

Statische of DHCP IP-adressen
SNTP time synchronization
Priority Queuing, VLAN, LLDP
NAT traversal
QoS

Taalondersteuning

Engels
Duits
Frans
Italiaans
Portugees
Spaans
Nederlands

SIP I VoIP ondersteuning

SIP v2
UDP, TCP transport
DTMF, RFC2833
SIP peer-to-peer
SIP-aanwezigheid (Abonneren/Melden)
Per-account Digit Map/Dial Plan
Bellen met gebruik van SIP URI
Bellen met SIP-server
Veilige SIP-authenticatie

Provisioning

DPMA (Digium Phone Module voor Asterisk)
Handmatige provisioning vanaf telefoon GUI
GUI Auto-provisioning door DHCP-optie 66
Provisioning via telefoon UI

Management

Digest-geverifieerd aanmelden op telefoon web UI
Firmware-update via browser
Herstellen via GUI
Remote logging via Syslog

Regulerende inschikkelijkheid

FCC Deel 15 Klasse B
CE-markering
UL 60950

Maximaal Stroomverbruik

D40: 3W
D50: 4W
D70: 8W

Bedrijfsvoorwaarden

Temperatuur: +320 tot 1220 F / 0 tot 500 C
Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend

Opslagtemperatuur

-4 tot +1600F / -20 tot +700C

Grootte

D40: 6,5 x 8,25 x 6,25 inches /
16,51 x 20,95 x 15,88 cm
D50: 6,5 x 10,5 x 6,25 inches /
16,51 x 26,67 x 15,88 cm
D70 6,75 x 12,5 x 6,25 inches /
7,15 x 31,75 x 15,88 cm

Gewicht

D40: 3 lbs 2 oz / 1,42 kg
D50: 3 lbs 7 oz / 1,56 kg
D70: 1,81 kg (4 lbs)

Garantie

Eén jaar